

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice




ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

osazené zepředu zásuvkami
krytí IP 44/IP 20

Ekonomická verze ZP

V rámci této varianty jsou dvě zásuvky
jištěny jedním jističím prvkem.

V ceníku je můžete nalézt pod označením
PT-E.....

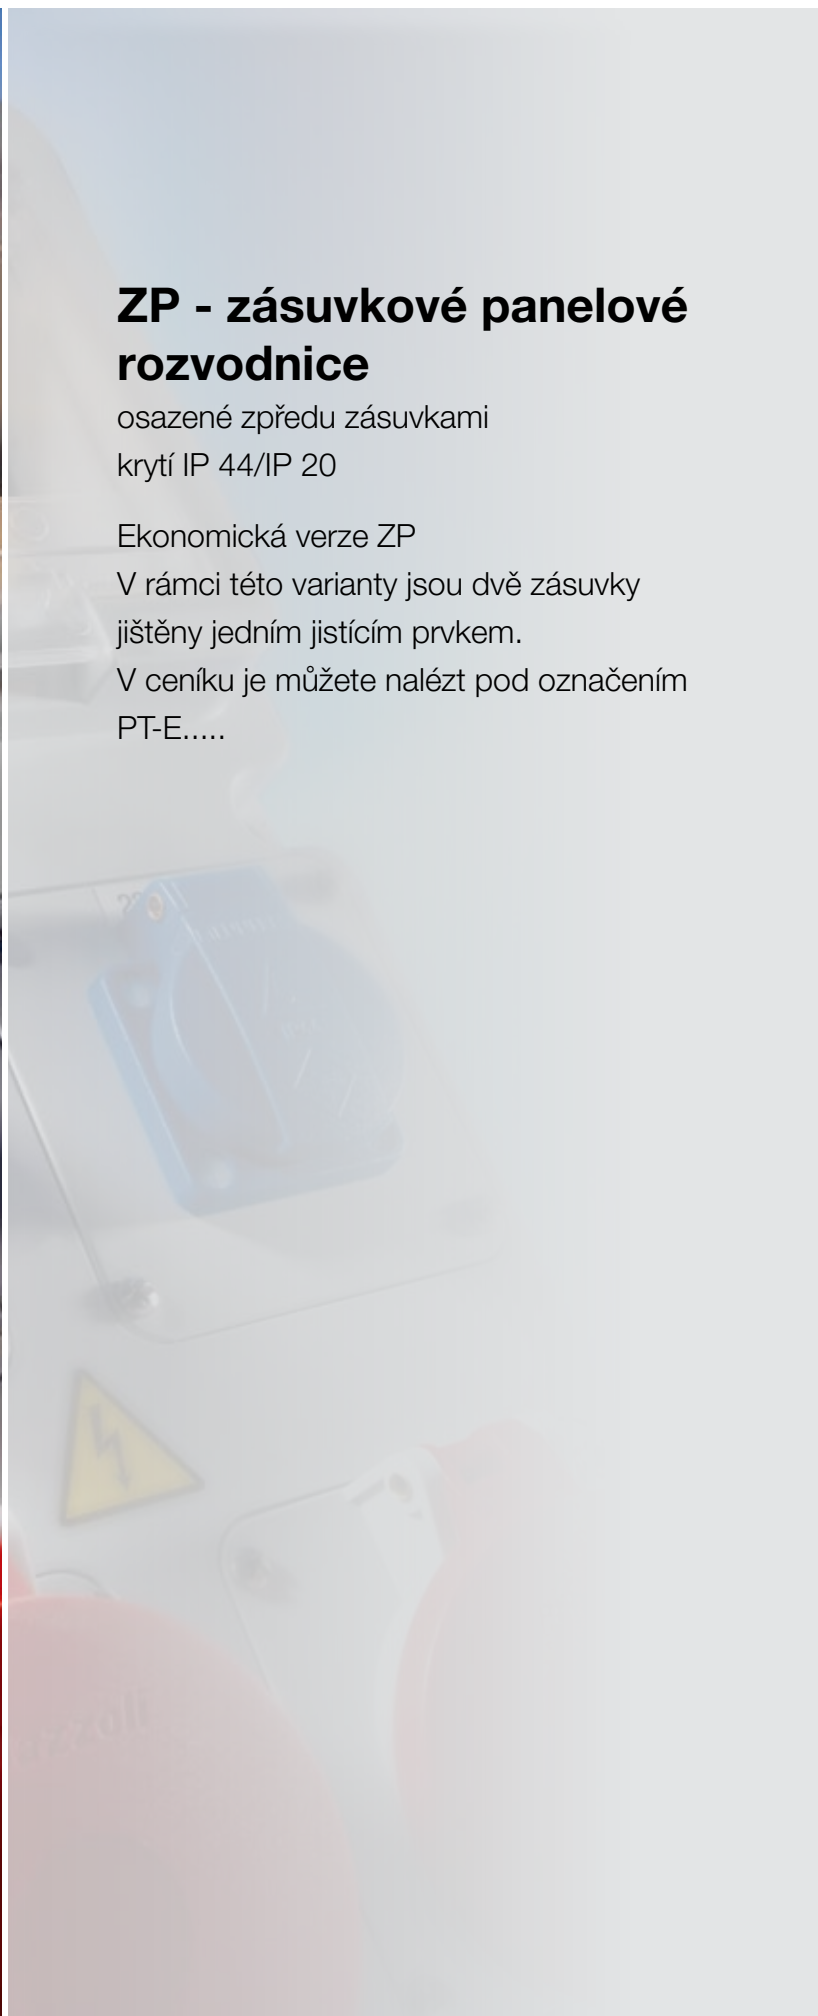


ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

Prostředí aplikace:

použití pro chráněné venkovní instalace
a prostředí v průmyslu a bytové výstavbě



ZP rozváděče jsou testovány pro použití, především v průmyslu.
Přesto musí být klimatické vlivy na vnitřní zařízení zohledněny.

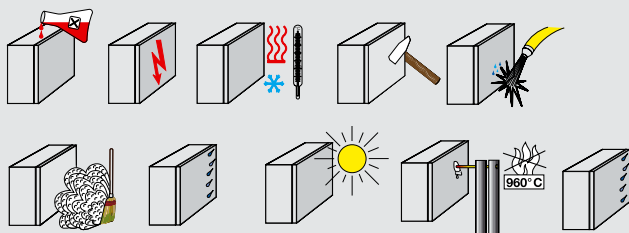

- Stupeň ochrany: IP 20 - IP 44
- Materiál: vysoce kvalitní termoplast
- Požární odolnost
Test žhavou smyčkou IEC 60 695-2-11: **850° C**,
UL Subject 94: V-2, přísady tlumící vznik plamene,
samozhášení
- Izolované zapouzdření, (Třída ochrany II) 
- Odolnost proti nárazu: IK 08 (5 Joule)
- Teplotní odolnost: -25° C až + 40° C
- UV odolnost:
Materiál je zkoušen a určen pro chráněné venkovní
instalace a přímé sluneční záření.
- Ochrana proti vodě: <
chráněno proti tryskající vodě IP 44
- Ochrana proti vniknutí prachu: IP 44
- Toxicita: bez halogenů, bez silikonu



ZP - zásuvkové panelové rozvodnice TER-PT

PT-2.... se čtyřpólovými zásuvkami jištěnými jističi
Číslo typové řady 2

Typ					Zásuvky				Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
					230 V/16 A 3-pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 4 pól	400 V/32 A 4 pól		
PT-2	0	2	2	1	-	2	2	1	320x470x130	5,58
PT-2	4	0	0	1	4	-	-	1	320x470x130	5,45
PT-2	4	0	1	0	4	-	1	-	320x470x130	5,38
PT-2	2	0	1	0	2	-	1	-	217x470x130	4,26
PT-2	2	0	0	1	2	-	-	1	217x470x130	4,34
PT-2	1	0	1	1	1	-	1	1	217x470x130	4,52
PT-2	0	0	1	0	-	-	1	-	113x395x130	3,15
PT-2	0	0	0	1	-	-	-	1	113x395x130	3,50
PT-2	2	0	2	1	2	-	2	1	320x470x130	5,66
PT-2	2	0	0	3	2	-	-	3	320x470x130	5,72
PT-2	0	0	2	0	-	-	2	-	217x470x130	4,22
PT-2	0	0	0	2	-	-	-	2	217x470x130	4,49
PT-2	2	0	2	0	2	-	2	-	217x470x130	4,62
PT-2	2	0	0	2	2	-	-	2	217x470x130	4,69
PT-2	2	0	1	1	2	-	1	1	217x470x130	4,53
PT-2	0	2	0	1	-	2	-	1	217x470x130	4,32
PT-2	2	2	1	0	2	2	1	-	320x470x130	5,42
PT-2	2	2	0	1	2	2	-	1	320x470x130	5,39
PT-2	4	0	0	0	4	-	-	-	217x470x130	4,29

PT-6.... s pětipólovými zásuvkami jištěnými jističi
Číslo typové řady 6

Typ					Zásuvky				Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
					230 V/16 A 3-pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól		
PT-6	0	2	2	1	-	2	2	1	320x470x130	5,58
PT-6	4	0	0	1	4	-	-	1	320x470x130	5,45
PT-6	4	0	1	0	4	-	1	-	320x470x130	5,38
PT-6	2	0	1	0	2	-	1	-	217x470x130	4,26
PT-6	2	0	0	1	2	-	-	1	217x470x130	4,34
PT-6	1	0	1	1	1	-	1	1	217x470x130	4,52
PT-6	0	0	1	0	-	-	1	-	113x395x130	3,15
PT-6	0	0	0	1	-	-	-	1	113x395x130	3,50
PT-6	2	0	2	1	2	-	2	1	320x470x130	5,66
PT-6	2	0	0	3	2	-	-	3	320x470x130	5,72
PT-6	0	0	2	0	-	-	2	-	217x470x130	4,22
PT-6	0	0	0	2	-	-	-	2	217x470x130	4,49
PT-6	2	0	2	0	2	-	2	-	217x470x130	4,62
PT-6	2	0	0	2	2	-	-	2	217x470x130	4,69
PT-6	2	0	1	1	2	-	1	1	217x470x130	4,53
PT-6	0	2	0	1	-	2	-	1	217x470x150	4,32
PT-6	2	2	1	0	2	2	1	-	320x470x130	5,42
PT-6	2	2	0	1	2	2	-	1	320x470x130	5,39

Význam číslic v typovém značení PT:

1. číslice... Číslo typové řady
2. číslice... Počet zásuvek 230V/16A
3. číslice... Počet zásuvek 230V/16A průmyslová
4. číslice... Počet zásuvek 400V/16A
5. číslice... Počet zásuvek 400V/32A

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice TER-PT

PT-4.... se čtyřpólovými zásuvkami jištěnými jističi, zásuvky 16 A chráněné proudovým chráničem
Číslo typové řady 4

Typ					Zásuvky				Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
					230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 4 pól	400 V/32 A 4 pól		
PT-4	0	2	2	1	-	2	2	1	422x470x130	7,65
PT-4	4	0	0	1	4	-	-	1	320x470x130	5,68
PT-4	4	0	1	0	4	-	1	-	320x470x130	5,69
PT-4	2	0	1	0	2	-	1	-	320x470x130	5,53
PT-4	2	0	0	1	2	-	-	1	320x470x130	5,59
PT-4	1	0	1	1	1	-	1	1	320x470x130	5,62
PT-4	0	0	1	0	-	-	1	-	217x470x130	4,56
PT-4	2	0	2	1	2	-	2	1	422x470x130	7,73
PT-4	2	0	0	3	2	-	-	3	422x470x130	7,54
PT-4	0	0	2	0	-	-	2	-	320x470x130	5,45
PT-4	2	0	2	0	2	-	2	-	320x470x130	5,69
PT-4	2	0	0	2	2	-	-	2	320x470x130	5,75
PT-4	2	0	1	1	2	-	1	1	320x470x130	5,71
PT-4	0	2	0	1	-	2	-	1	320x470x130	5,57
PT-4	2	2	1	0	2	2	1	-	320x470x130	5,61
PT-4	2	2	0	1	2	2	-	1	320x470x130	5,64
PT-4	4	0	0	0	4	-	-	-	217x470x130	4,65

PT-8.... s pětipólovými zásuvkami jištěnými jističi, zásuvky 16 A chráněné proudovým chráničem
Číslo typové řady 8

Typ					Zásuvky				Rozměr š x v x h [mm]	Hmotnost [kg]
					230 V/16 A 3 pól	230 V/16 A 3p průmyslová	400 V/16 A 5 pól	400 V/32 A 5 pól		
PT-8	0	2	2	1	-	2	2	1	422x470x130	7,65
PT-8	4	0	0	1	4	-	-	1	320x470x130	5,68
PT-8	4	0	1	0	4	-	1	-	320x470x130	5,69
PT-8	2	0	1	0	2	-	1	-	320x470x130	5,53
PT-8	2	0	0	1	2	-	-	1	320x470x130	5,59
PT-8	1	0	1	1	1	-	1	1	320x470x130	5,62
PT-8	0	0	1	0	-	-	1	-	217x470x130	4,56
PT-8	2	0	2	1	2	-	2	1	422x470x130	7,73
PT-8	2	0	0	3	2	-	-	3	422x470x130	7,54
PT-8	0	0	2	0	-	-	2	-	320x470x130	5,45
PT-8	2	0	2	0	2	-	2	-	320x470x130	5,69
PT-8	2	0	0	2	2	-	-	2	320x470x130	5,75
PT-8	2	0	1	1	2	-	1	1	320x470x130	5,71
PT-8	0	2	0	1	-	2	-	1	320x470x130	5,57
PT-8	2	2	1	0	2	2	1	-	320x470x130	5,61
PT-8	2	2	0	1	2	2	-	1	320x470x130	5,64


Význam číslic v typovém značení PT:

1. číslice... Číslo typové řady
2. číslice... Počet zásuvek 230V/16A
3. číslice... Počet zásuvek 230V/16A průmyslová
4. číslice... Počet zásuvek 400V/16A
5. číslice... Počet zásuvek 400V/32A

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 32 A




PT-20001 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V

PT-60001 CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-20002 CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 32 A / 400 V

PT-60002 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 32 A / 400 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 16 A




PT-20010 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V

PT-60010 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 16 A / 400 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 32 A




PT-20020 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V

PT-60020 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 16 A / 400 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-20201 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-60201 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-20221 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-60221 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-21011 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
1 x 16 A / 230 V

PT-61011 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
1 x 16 A / 230 V

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22001 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-62001 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 32 A




PT-22010 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-62010 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22002 CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-62002 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22011 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-62011 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22003 CEE-zásuvka, 4-pólová
3 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-62003 CEE-zásuvka, 5-pólová
3 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22020 CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-62020 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast, Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22021 CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 400 V
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-62021 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast, Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22201 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-62201 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast, Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-22210 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-62210 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

Zásuvková skříň


Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast, Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 25 A



PT-24000 zásuvka
4 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast, Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-24001 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

PT-64001 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast, Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-24010 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

PT-64010 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 16 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast, Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 16 A




PT-40010 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V

PT-80010 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 16 A / 400 V

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 32 A




PT-40020 CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 400 V

PT-80020 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 16 A / 400 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-40201 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-80201 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-40221 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-80221 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-41011 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
1 x 16 A / 230 V

PT-81011 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
1 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42001 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-82001 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42002 CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-82002 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42003 CEE-zásuvka, 4-pólová
3 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-82003 CEE-zásuvka, 5-pólová
3 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42020 CEE-zásuvka, 4-pólová
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-82020 CEE-zásuvka, 5-pólová
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 32 A




PT-42010 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-82010 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42021 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-82021 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42011 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

PT-82011 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42201 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-82201 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

ZP - zásuvkové panelové rozvodnice

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-42210 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

PT-82210 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 16 A / 400 V
2 x 16 A / 230 V
2 x 16 A / 230 V (průmyslové provedení)

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-44001 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 32 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

PT-84001 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 32 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 40 A




PT-44010 CEE-zásuvka, 4-pólová
1 x 16 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

PT-84010 CEE-zásuvka, 5-pólová
1 x 16 A / 400 V
4 x 16 A / 230 V

Zásuvková skříň

Krytí: IP 44 (EST), Barevný odstín: šedé, RAL 7035, Materiál: termoplast,
Jmenovité napětí: AC 400 V, Jmenovitý proud: 25 A



PT-44000 zásuvka
4 x 16 A / 230 V

Technické údaje

Určení	typově zkoušené nástěnné rozvodnice podle ČSN EN 60 439 - 3	
Napětí	400 V AC	
Třída ochrany	II (ochrana izolací)	
Jmenovitý proud	podle příslušného typu (maximálně 40 A)	
Jištění zásuvek	jistíči charakteristiky B se zkratovou vypínací schopností 6 kA	
Krytí (ČSN EN 60 529)	PP - IP 40/20 PT - IP 44/20	
Připojení	• bez smyčkování • počet přívodních vodičů podle příslušného typu (3x , 4x, 5x) • maximální průřez 10 mm²	
Použití	Prostředí	• PP: vnitřní instalace • PT: vnitřní a chráněné venkovní instalace
	Teplota okolí	• PP: -5 .. +40° C • PT: -25 .. + 40° C
	Obsluha	nepoučené osoby (laická obsluha)
Požární odolnost při vnitřní poruše (zkouška žhavou smyčkou)	• skříň 650° C • nosiče živých částí - 960° C	
Mechanická odolnost (ČSN EN 60 262)	IK 08 (5 J)	
Příslušenství	k výrobkům PP, lze přibjednat rámeček pro zapuštěnou montáž	