


Na jadre 3EI vyrobené podľa normy STN EN 61558-2-4
STN EN 61558-2-6

Štandardné prevedenie: 3x400//3x230V
3x400//3x400V

Zapojenie: YNyn0, Dd0, Dyn1

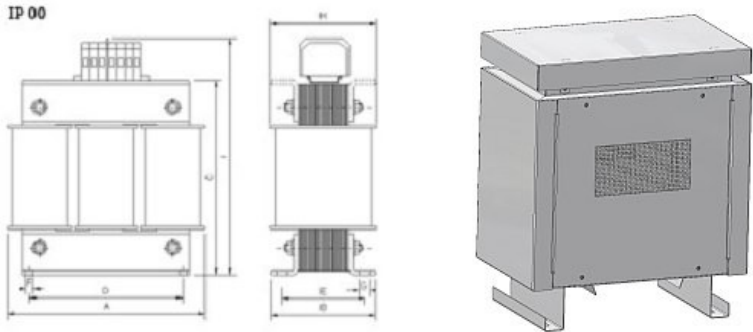

Prevedenie IP 00 alebo v plechovej skrini IP 23											
Typ	Výkon VA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Hmotnosť kg
T3N-3	1000	230	107	215	185	85	10	18	95	270	11,6
T3N-3	1500	230	117	215	185	95	10	18	105	270	18,0
T3N-3	2000	300	122	269	224	95	10	18	105	310	22,0
T3N-3	3150	300	135	269	224	107	10	18	119	310	33,0
T3N-3	4000	300	147	269	224	119	10	18	130	320	43,3
T3N-3	5000	360	220	360	310	140	12	20	220	380	48,5
T3N-8	6300	360	220	360	310	160	12	20	220	380	66,0
T3N-8	8000	425	205	365	280	155	12	20	205	410	70,5
T3N-8	10000	425	235	365	280	185	12	20	235	410	89,0
T3N-12,5	15000	425	246	365	280	196	12	20	246	410	115,0
T3N-12,5	17000	475	225	445	355	185	13	20	225	450	165,0
T3N-12,5	20000	475	255	445	355	215	13	20	255	450	198,0
Vyrábame aj atypické prevody, podľa požiadaviek zákazníka.											

TEPELNÁ TRIEDA:	B
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ:	PRI / SEC / KOSTRA 4,75kV 50Hz
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ:	SKRATU NEODOLNÝ
OTEPLENIE:	85°C
TRIEDA OCHRANY:	I.
KRYTIE:	IP00 – IP23
TEPLOTA OKOLIA:	-10 °C až + 35 °C

Poznámky:
- výrobca doporučuje istíť transf. trojfázovým ističom ako je uvedené na štítku - na prianie zákazníka sa môže namontovať tepelná poistka na 130 °C vratná - technické zmeny ako aj prevody sú možné podľa požiadaviek zákazníka