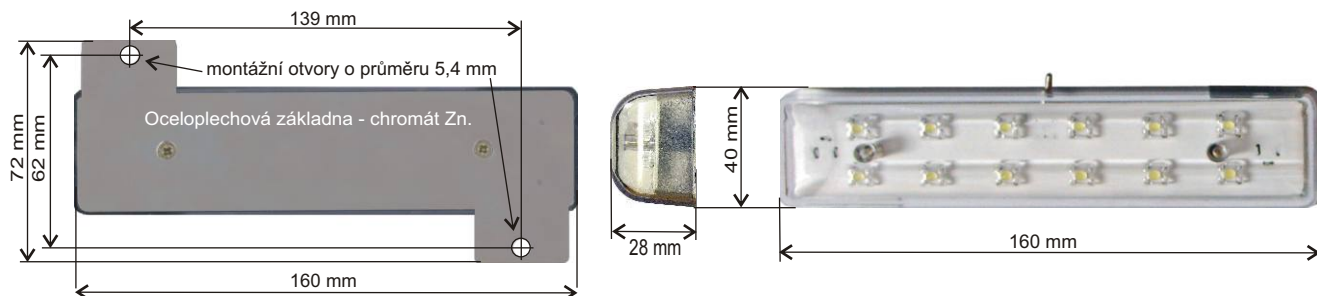


**LSSU-09**

# LED SVÍTIDLO SUPER ÚSPORNÉ

## Nová cesta k úspoře elektrické energie

**Použití:**

- domácnost, průmysl, dopravní prostředky, zemědělství, zdravotnictví, karavany nebo tam kde je nezávislé napájení
- všude tam kde je potřeba lokální nebo orientační osvětlení
- svítidlo je možno řadit do skupin pomocí propojky ke zvýšení svítivosti
- svítidlo je konstruováno na bezpečné napětí 12 nebo 24V DC
- každé svítidlo je vybaveno vlastním vypínačem
- síťový zdroj 230V/24V AC umožňuje připojení až 10 svítidel  
(*nutno objednat samostatně*)

**Technické údaje:**

Napájecí napětí:	24 V DC	12 V DC
Tolerance napájecího napětí:	-20%; +10%	-20%; +10%
Proudový odběr:	0,03 A	0,06 A
Příkon:	0,7 W	0,7 W
Krytí:	IP40	
Rozměry:	160x40mm bez úchytů, 160x72mm s úchyty	
Upevnění:	dva otvory o průměru 5,4 mm	
Rozeč mezi otvory:	139/62 mm min. dle výkresu	
Pracovní teplota:	-25.. +55°C	
Skladovací teplota:	-30.. +75°C	
Hmotnost:	120g	
Specifikace prostředí:	základní	
Související normy:	ČSN EN 60664-1	
Barevné provedení krytu:	C-čirá	
Systém uchycení:	samolepící nebo vruty	
S dodaným zdrojem na napětí:	230 V AC 50 Hz	
Odebíraný proud:	0,4 A	
Příkon:	9,6 VA	

**Příklad specifikace objednávky:** LSSU-09 24V nebo 12V (případně zdroj 230V)