



TYP D8

downlights

downlights



Popis

Svitidlo je určeno pro montáž do podhledů. Box s elektrickými komponenty je umístěn samostatně a je propojen kabelem. **Montážní průměr je 245 mm.** Ocelový rámeček svítidla je standardně bílý RAL 9003. Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.

Materiál tělesa: pozinkovaný ocelový plech
Materiál difuzoru: leštěný hliník s ocelovým lakovaným rámečkem a krycím sklem, výklopný


Description

Recessed luminaire with adjustable reflector. **Assembling average 245 mm.**

Body: made of zinc-coated sheet
Optics: reflector of high - polished aluminium with white powdered steel trim and cover glass, adjustable.

Výklopný downlight

Adjustable reflector

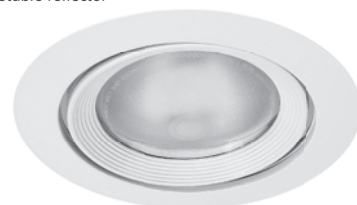

Typ Type	Provedení Wattage	Svět. zdroj Light source	Rozměry [A/B/C] Dimensions [A/B/C]			Kg
VM 70 D8	1×70 W	Rx7s	265	200	245	
VM 150 D8	1×150 W	Rx7s	265	200	245	

→ Připojovací otvory

